


## DATAWATER WOLTMANN VODOMERI REED STIKALO PULZNI ODDAJNIK

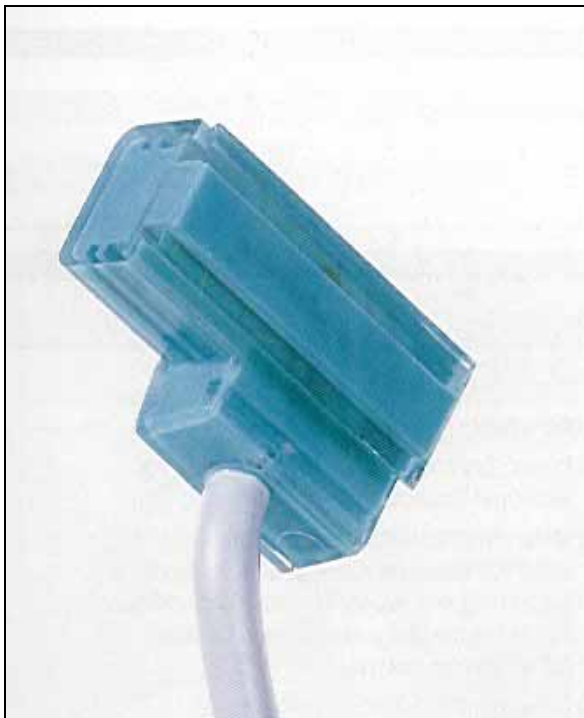

### ZNAČILNOSTI

“Reed-stikalo” pulzni oddajnik je primeren pri uporabi z DATAWATER linijo Woltmannovih vodomero, za modele WP (horizontalna vetrnica), WS (vertikalna vetrnica), WPV (kombinirani vodomer).

Pri kombinaciji, kjer je magnet serijsko vgrajen v številčnico vodomera, senzor oddaja pulze v odvisnosti od pretoka.

Izhodni signal se lahko uporabi za daljinsko odčitovanje, doziranje, itd.

- Enostavna namestitev ali zamenjava senzorja, brez vpliva na kalibracijo/plombiranje vodomera
- Vodomer je predpripravljen za dva pulzna izhoda
- Možnost istočasne namestitve dveh pulznih oddajnikov z različno pulzno vrednostjo

### RAZPOLOŽLJIVE PULZNE VREDNOSTI


DATAWATER WP	ND 50 - 125 mm	ND 150 - 300 mm	ND 400 - 500 mm
predpripravljen (m <sup>3</sup> /imp)	0.1 - 1	1 - 10	10 - 100
drugi pulzni izhodi na zahtevo (m <sup>3</sup> /imp)	0.025 - 0.05 - 0.25 - 0.5	0.25 - 0.5 - 2.5 - 5	2.5 - 5 - 25 - 50

DATAWATER WS	ND 50 - 100 mm	ND 150 mm
predpripravljen (m <sup>3</sup> /imp)	0.1 - 1	1 - 10
drugi pulzni izhodi na zahtevo (m <sup>3</sup> /imp)	0.0025 - 0.005 - 0.01 - 0.025 - 0.05 - 0.25 - 0.5	0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 - 2.5 - 5

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Tip stikala:	Reed stikalo – zaprti tip -
Stična obremenitev:	24 V cca. - 0.2 A
Stopnja zaščite:	IP 68
Dolžina kabla (standard):	2 m (10 m na zahtevo)
Izvedba kabla:	2 X 0.25 mm <sup>2</sup>
Delovna temperatura:	-25 to + 90°C
Skladiščna temperatura:	-40 to + 90°C

## NAVODILA ZA MONTAŽO:

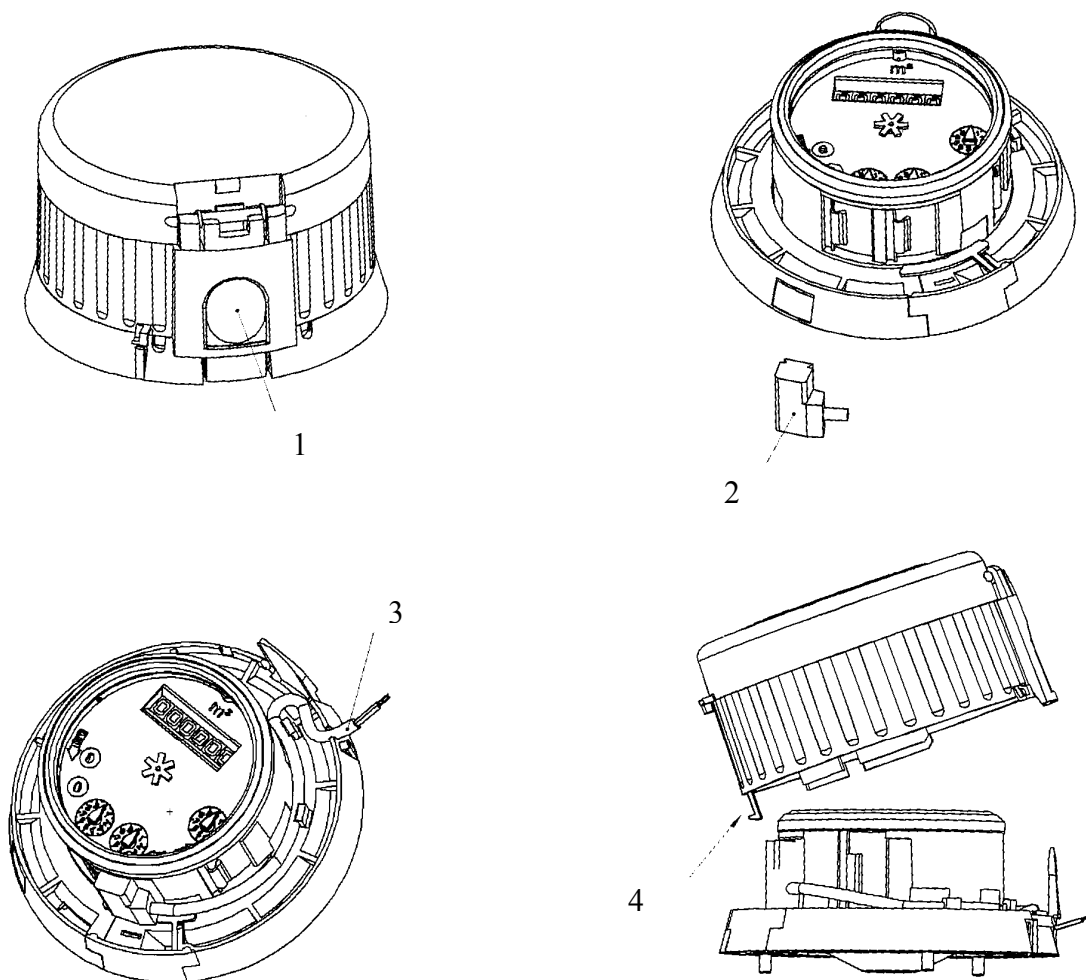

- Odstranimo zaščitni pokrov s pritiskom na jeziček (1)
- Vstavimo oddajnik (2) v željeni položaj na številčnici (pulzno vrednost lahko preberemo preko zaslona). To storimo tako, da vstavimo oddajnik z robom nasprotnim od vzmeti in nato oddajnik pritisnemo proti številčnici, da se zaskoči v sedež.
- Pritisnemo kabel med jezičke na pokrovu tik ob številčnici.
- Kabel položimo v utor, ki je izdelan na pokrovu.(3)
- Namestimo nazaj zaščitni pokrov tako, da najprej namestimo prednje jezičke. (4)



UNITHING d.o.o.

Vir pri Stični 123, Ivančna Gorica, tel.: 01/78 78 562, GSM: 041/641 240, e-mail: unithing@siol.net

www.unithing.si

**Unithing**